


SENSORE DIREZIONE VENTO

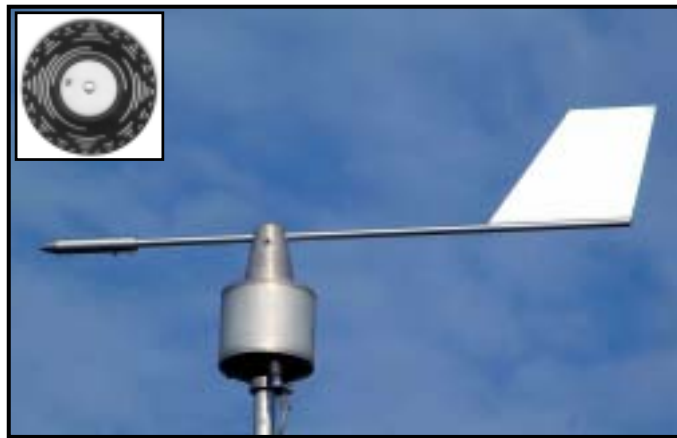

Sensore ad encoder ottico di precisione con uscita in frequenza per la misura della direzione del vento. Il rotore è vincolato alla sezione base mediante due cuscinetti a sfera in acciaio inox di marca SKF con attrito ridotto.

Tipo di sensore:	a encoder ottico di precisione realizzato in acciaio inox AISI 316L
Campo di misura:	0 .. 360 °
Alimentazione:	12 Vdc
Consumo tipico:	8 mA
Uscita:	digitale seriale sincrona (TTL)
Precisione:	≤ 3 °
Temperatura di esercizio:	-30 .. +60 °C
Custodia:	alluminio anodizzato con doppia verniciatura a fuoco
Connettore:	LEMO® femmina da pannello 5 poli con involucro inox e contatti oro

Peso complessivo:	2 Kg.
Ingombro:	l=185 mm., h=250 mm.



L'apparato è costruito nel rispetto delle normative previste per la compatibilità elettromagnetica (C.E.).

CARATTERISTICHE CAVO

Tipo di cavo:	schermato 5x0,25 mm con guaina PVC antifiamma
Connettore cavo lato sensore:	LEMO® maschio volante 5 poli con involucro inox e contatti oro



I connettori LEMO® delle serie adottata sono garantiti a vita.

